



## 大型DC直流鼓风机


### ■ 外观图 Outline

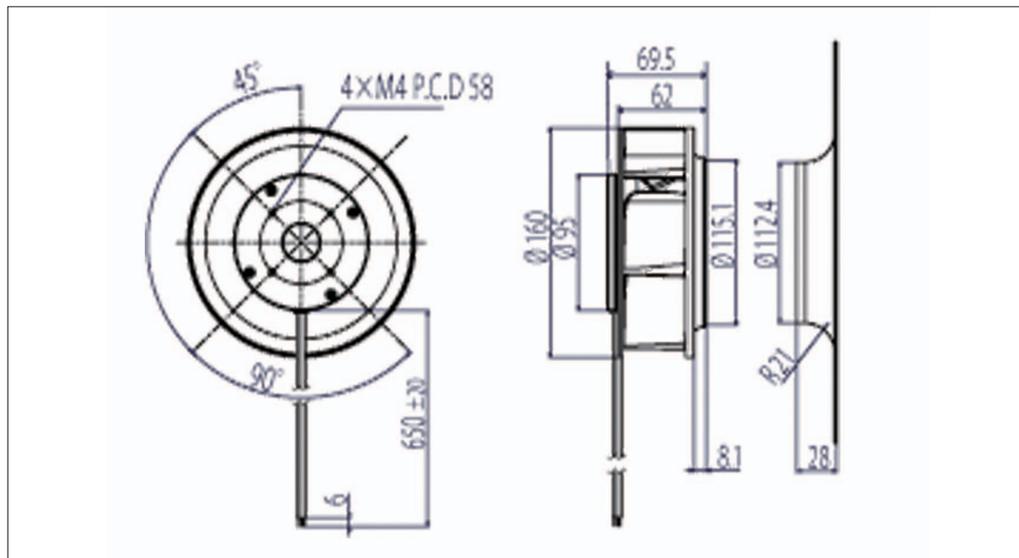

### ■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts



### ■ 特性曲线 Characteristic Curves

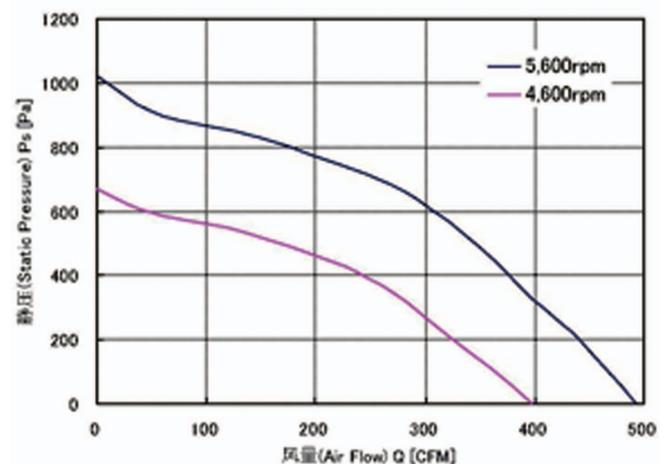

### ■ 通用规格 General Specifications

- ◇ 电机保护：锁定保护、反接保护
- ◇ 绝缘电阻：10MΩ 以上、DC500V
- ◇ 绝缘耐压：AC700V 1分钟
- ◇ 容许环境温度范围：-30℃ ~ +70℃(工作时)  
-40℃ ~ +80℃(存放时)

### ■ 产品材质 Material

- 叶轮：塑料
- 轴承：滚珠轴承
- 导线：UL1015 AWG18 +：红 -：黑

### ■ 预期寿命

40℃ 70,000小时 (L10)

### ■ 产品性能 Specifications

型号 Model	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	电流 Current (A)	输入电力 Input Power (W)	转速 Speed (rpm)	最大风量 Max. Air Flow (CFM)	最大静压 Max. Static Pressure (Pa)	噪音 Noise (dB)	重量 Mass (g)
F160A0-062-D0750	48	36 ~ 72	2.39	114.7	5,600	495	1,020	79	900
F160A1-062-D0740	48	36 ~ 72	1.29	61.9	4,600	399	665	74	
F160A2-062-D0550	24	18 ~ 30	4.70	112.8	5,600	495	1,020	79	
F160A3-062-D0540	24	18 ~ 30	2.50	60.0	4,600	399	665	74	