



大型DC直流鼓风机


■ 外观图 Outline

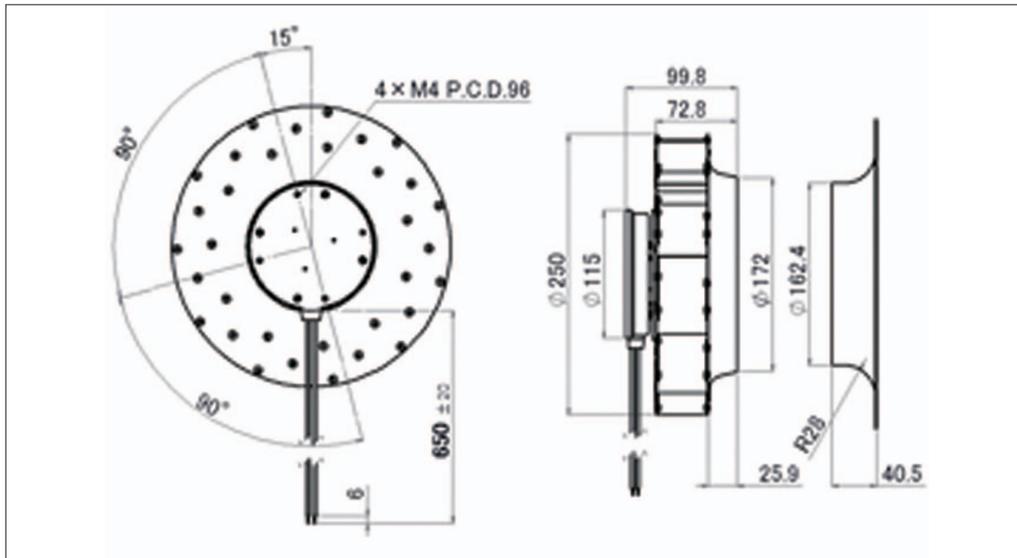

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

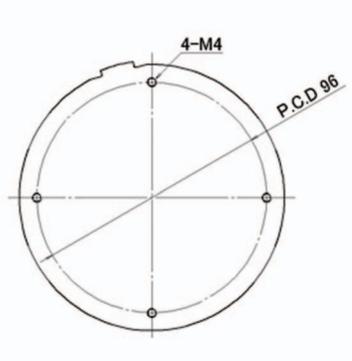

■ 特性曲线 Characteristic Curves

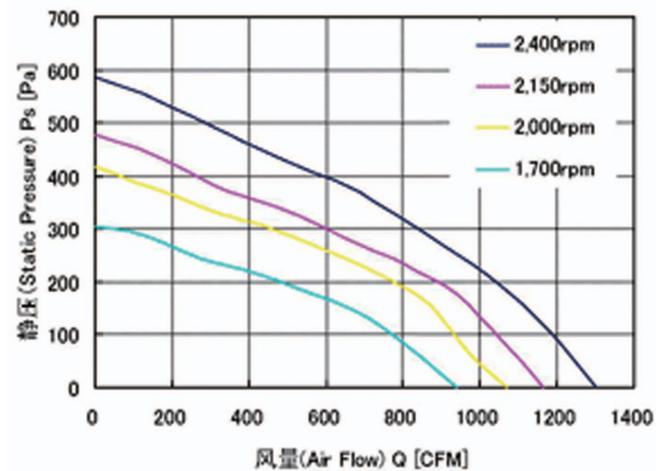

■ 通用规格 General Specifications

- ◇ 电机保护：锁定保护、反接保护
- ◇ 绝缘电阻：10MΩ以上、DC500V
- ◇ 绝缘耐压：AC700V 1分钟
- ◇ 容许环境温度范围：-30℃ ~ +70℃(工作时)
-40℃ ~ +80℃(存放时)

■ 产品材质 Material

- 叶轮：铝合金
- 轴承：滚珠轴承
- 导线：UL1015 AWG18+; 红 -: 黑

■ 预期寿命

40℃ 70,000小时 (L10)

■ 产品性能 Specifications

型号 Model	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	电流 Current (A)	输入电力 Input Power (W)	转速 Speed (rpm)	最大风量 Max. Air Flow (CFM)	最大静压 Max. Static Pressure (Pa)	噪音 Noise (dB)	重量 Mass (g)
F280A1-113-D0720	48	36 ~ 72	4.70	225.6	2,400	1,304	585	81	2,100
F280A2-113-D0720	48	36 ~ 72	2.80	134.4	2,000	1,071	416	75	
F280A3-113-D0520	24	18 ~ 30	7.30	175.2	2,150	1,166	477	77	
F280A4-113-D0510	24	18 ~ 30	3.90	93.6	1,700	940	302	70	