



大型DC直流鼓风机


■ 外观图 Outline

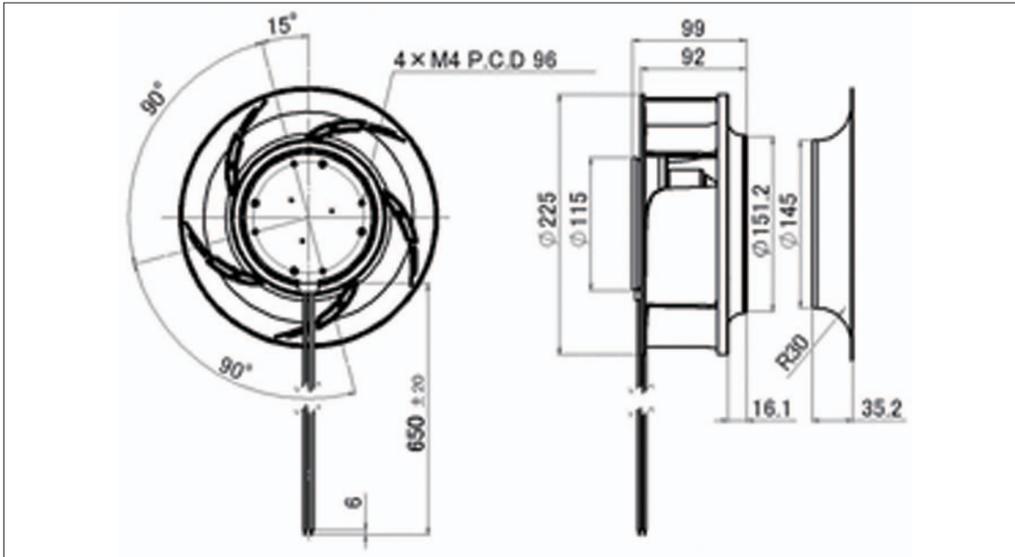

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts



■ 特性曲线 Characteristic Curves

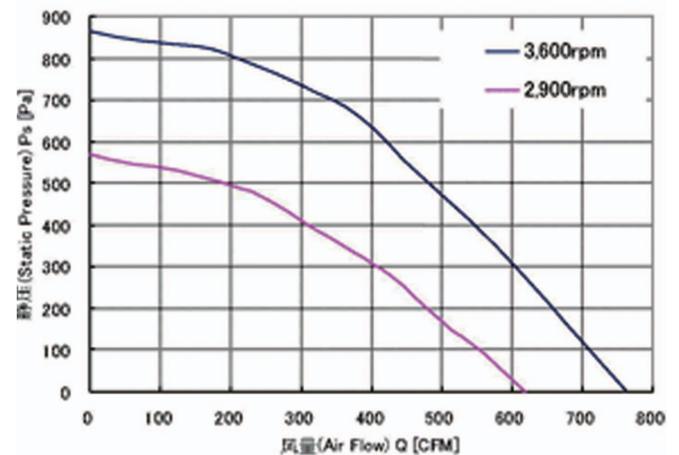

■ 通用规格 General Specifications

- ◇ 电机保护：锁定保护、反接保护
- ◇ 绝缘电阻：10MΩ以上、DC500V
- ◇ 绝缘耐压：AC700V 1分钟
- ◇ 容许环境温度范围：-30℃ ~ +70℃(工作时)
-40℃ ~ +80℃(存放时)

■ 产品材质 Material

- 叶轮：塑料
- 轴承：滚珠轴承
- 导线：UL1015 AWG18 +: 红 -: 黑

■ 预期寿命

40℃ 70,000小时 (L10)

■ 产品性能 Specifications

型号 Model	额定电压 Rating Voltage	工作电压范围 Operating Voltage	电流 Current	输入电力 Input Power	转速 Speed	最大风量 Max. Air Flow	最大静压 Max. Static Pressure	噪音 Noise	重量 Mass
	(V)	(V)	(A)	(W)	(rpm)	(CFM)	(Pa)	(dB)	(g)
F225A2-092-D0730	48	36 ~ 72	4.15	201.6	3,600	763	860	79	2,100
F225A3-092-D0720	48	36 ~ 72	2.15	105.6	2,900	618	575	74	
F225A4-092-D0530	24	18 ~ 30	7.20	172.8	3,600	763	860	79	
F225A5-092-D0520	24	18 ~ 30	3.85	93.6	2,900	611	575	74	