



DC直流风扇电机


外观图 Outline

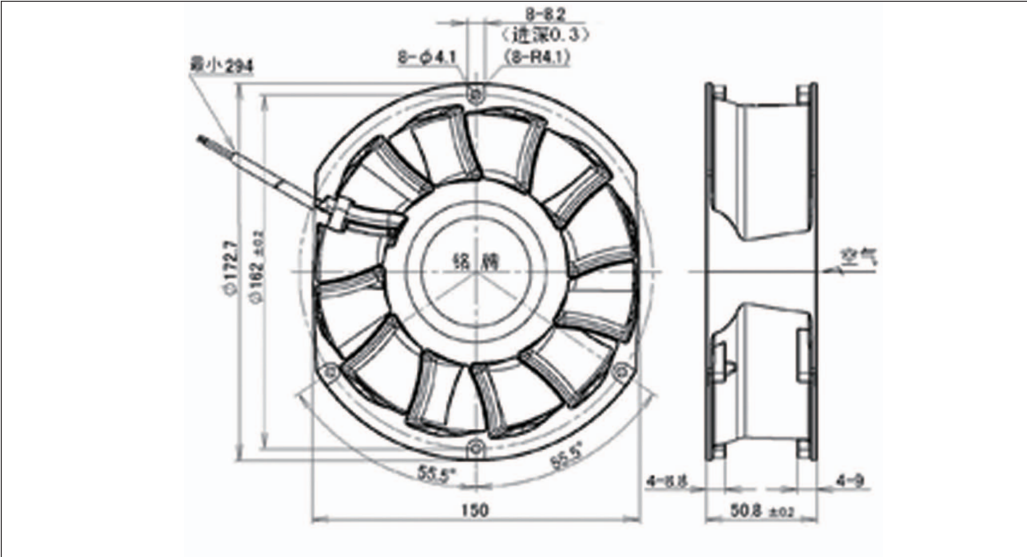

安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

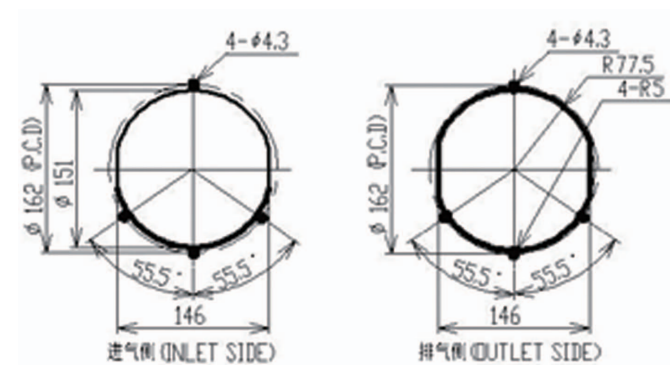

特性曲线 Characteristic Curves

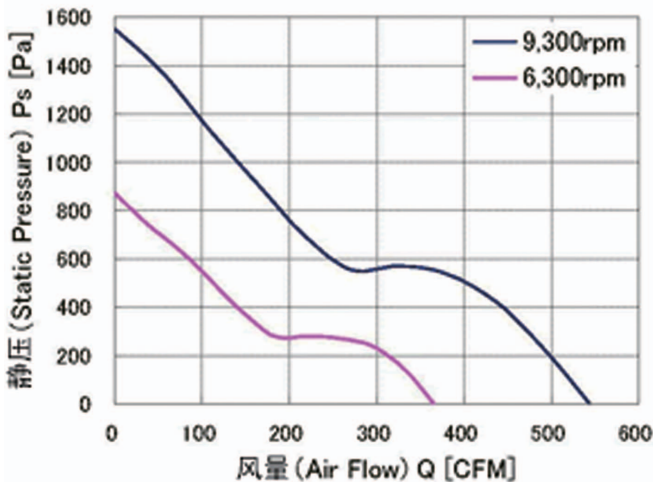

通用规格 General Specifications

- ◇电机保护：锁定保护、反接保护
- ◇绝缘电阻：10MΩ以上、DC500V
- ◇绝缘耐压：AC700V 1分钟
- ◇容许环境温度范围：-30℃~+70℃(工作时)
-40℃~+80℃(存放时)

产品材质 Material

- 壳体：铝合金
- 叶轮：塑料
- 轴承：滚珠轴承
- 导线：UL3266 AWG22 +：红 -：黑

预期寿命

40℃ 70,000小时 (L10)

产品性能 Specifications

型号	额定电压	工作电压范围	电流	输入电力	转速	最大风量	最大静压	噪音	重量
	(V)	(V)	(A)	(W)	(rpm)	(CFM)	(Pa)	(dB)	(g)
R150A3-051-D0790	48	30 ~ 72	4.10	196.8	9,300	544	1,550	85	1,000
R150A1-051-D0760	48	30 ~ 72	1.50	72.0	6,300	365	870	73	